UT-EP3506
INSTRUÇÕES

UT-EP3506 é controlado pelo CPU, uma configuração de dupla protecção contra sobre aquecimento assegurando a durabilidade, segurança e confiabilidade do secador de mãos. Com funções de super velocidade do ar de 30 m/s, volume de sopro de 270m3/h, secagem de mãos cada vez mais rápido do que os secadores comuns. Saída ajustável de vento de 360 °, de forma a tornar mais fácil a secagem das mãos, cabelos e rosto. É uma escolha ideal para o público.

Importante

- A instalação deve ser efectuada apenas por pessoal qualificado, que deve seguir as leis actualmente em vigor.
- Desligue antes de qualquer operação na instalação eléctrica.
- Antes de efectuar a instalação, verifique se a posição do secador está conforme a distancia de segurança segundo a norma CEI.
- Este aparelho não se pode instalar sobre uma superfície inflamável
  Este aparelho é apropriado apenas para uso interior.
- O aparelho deve ter uma conexão eléctrica, com um interruptor bipolar e uma abertura de contacto de 3 mm.

Normas	CEI	LUGAR DE INSTALACION
Norme	CEI	LUOGO DI INSTALLAZIONE
Normes	CEI	LIEU D'INSTALLATION
Standards	CEI	PLACE OF INSTALLATION
Normen	CEI	INSTALLATIONSRAUM
Normas	CEI	LUGAR DE INSTALAÇÃO
Normen	CEI	PLAATS VAN INSTALLATIE
ΟΔΗΓΙΕΣ	CEI	ΧΩΡΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

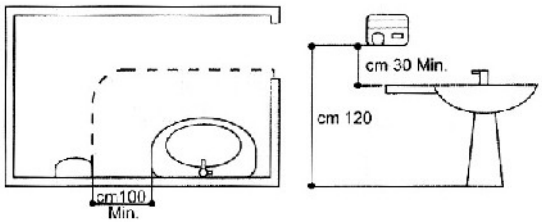

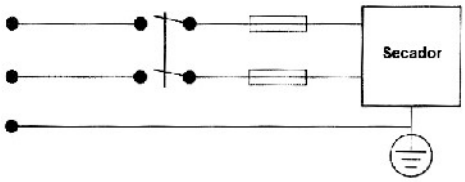

Instalação

1. Confirme a posição dos parafusos de montagem no exacto local de instalação de acordo com as dimensões marcadas no desenho 1, em seguida, fazer furos de Ø8 mm, e 35mm de profundidade.
2. Retire a tampa seguindo os passos 3, 2, 1 como por o desenho 3. Tenha precaução para não tirar o cabo que une a carcaça com a base do secador.
3. Fixe a base nos buracos com as buchas e parafusos. (desenho 2)
4. Coloque a carcaça de novo como no desenho 3.
   1. Ligue o fio terra.
   2. Coloque a carcaça na parte superior da base, e fixe-a com firmeza.
   3. Aperte os dois parafusos com a chave, e ligue o aparelho: em seguida, o secador de mão pode funcionar.

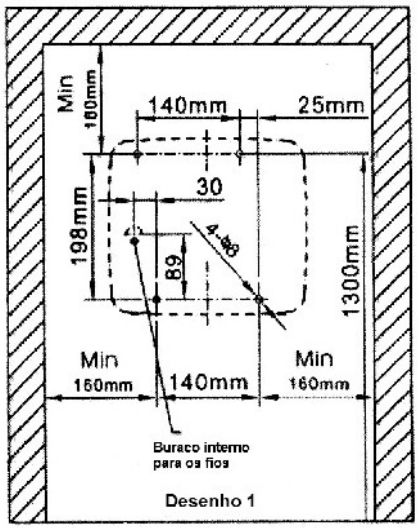

5. Coloque o fio no secador de mãos através do orifício de fiação interna, e ligar o fio com no terminal Neutro, Positivo e terra

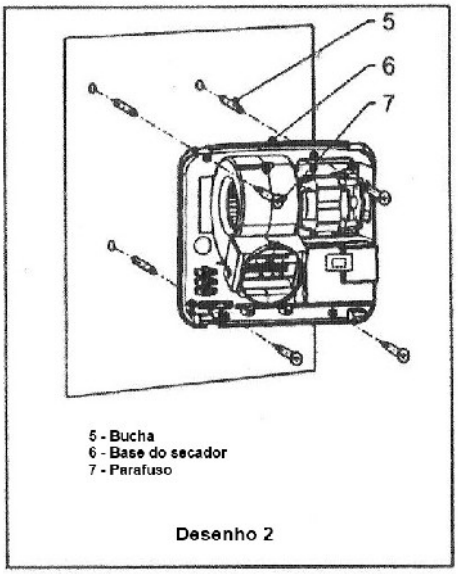

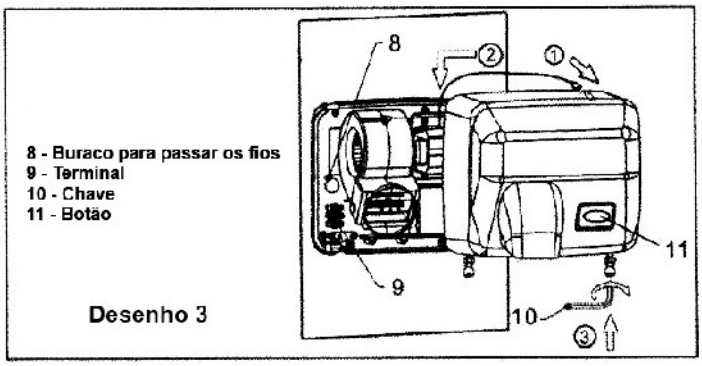

Utilização
Quando a instalação estiver concluída, ligue o interruptor para verificar se o secador de mão está funcionando correctamente.

Enquanto o interruptor manual é pressionado, o secador de mãos emitirá ar quente automaticamente. Após um período de 35 s o secador de mãos irá parar. Se você pressionar o botão será colocado novamente em funcionamento.

Notas
- O aparelho deve ser instalado em um local longe da água.
- Como precaução, não utilizar o secador de mãos perto da pia ou outro ponto de água
- Deve ser suficientemente longe do chuveiro.
- Evite o contacto directo da água com o secador de mão.
- Não tape as entradas e saídas de ar

Acessórios
1 - Manual de Instruções.
1 - pacote com 4 parafusos, 4 buchas 8 mm Ø e 1 chave